

LAW OFFICES
SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
WASHINGTON, DC 20037-3213
TELEPHONE (202) 293-7060
FACSIMILE (202) 293-7860
www.sughrue.com

November 16, 2000

BOX PATENT APPLICATION
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Re: Application of **Andre MESSAGER** and **Lahcen BENNAI**

**PROCEDE DE TRANSMISSION DE DONNEES, MODULE DE DIFFUSION, ET
TERMINAL POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE**
Our Ref. Q61752

Dear Sir:

Attached hereto is the application identified above including 17 sheets of the foreign language specification, claims and abstract, 2 sheets of informal drawings, executed Assignment and PTO 1595 form, and executed Declaration and Power of Attorney. Also enclosed is the Information Disclosure Statement.

The Government filing fee is calculated as follows:

Total claims	14 - 20	=	0	x	\$18.00	=	\$0.00
Independent claims	1 - 3	=	0	x	\$80.00	=	\$0.00
Base Fee							\$710.00

TOTAL FILING FEE	\$710.00
Recordation of Assignment	\$40.00
TOTAL FEE	\$750.00

Checks for the statutory filing fee of \$710.00 and Assignment recordation fee of \$40.00 are attached. You are also directed and authorized to charge or credit any difference or overpayment to Deposit Account No. 19-4880. The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. §§ 1.16 and 1.17 and any petitions for extension of time under 37 C.F.R. § 1.136 which may be required during the entire pendency of the application to Deposit Account No. 19-4880. A duplicate copy of this transmittal letter is attached.

Priority is claimed from November 18, 1999 based on French Application No. 9914492. The priority document will be filed at a later date.

Respectfully submitted,
SUGHRUE, MION, ZINN,
MACPEAK & SEAS, PLLC
Attorneys for Applicant

By:



David J. Cushing
Registration No. 28,703

Fig. 1

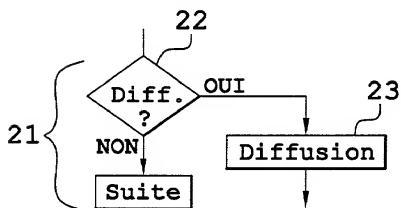
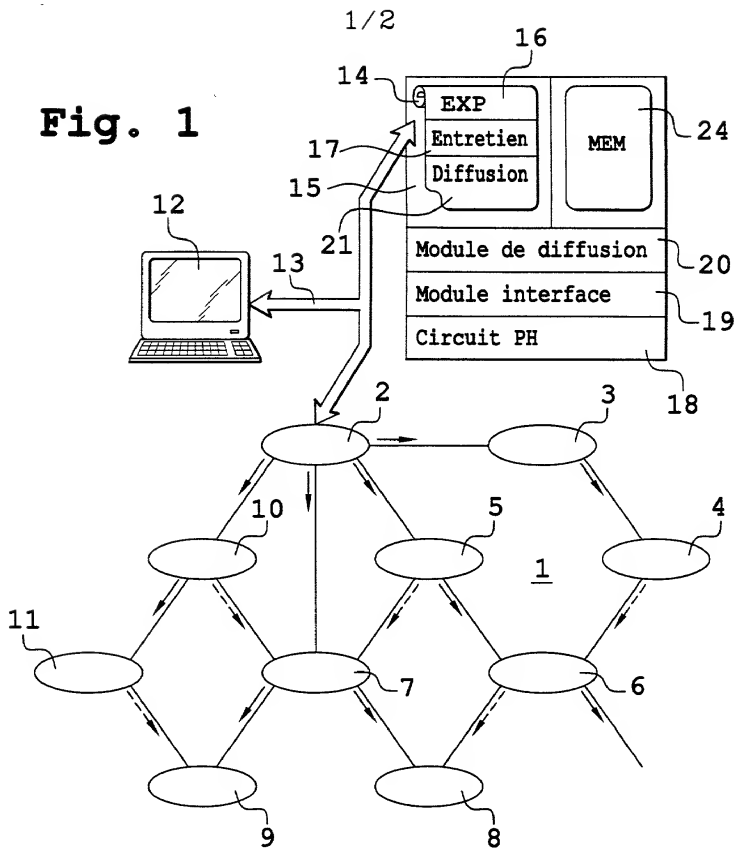


Fig. 3

Fig. 2a


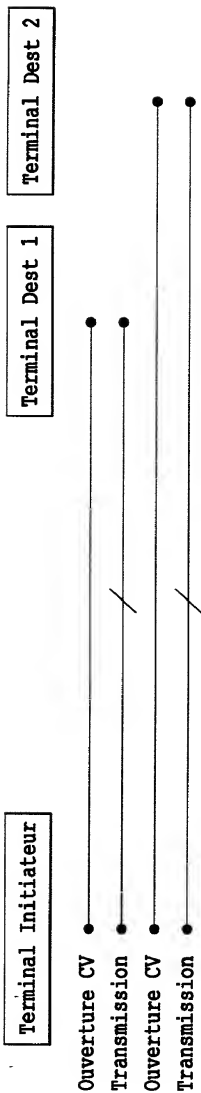


Fig. 2b

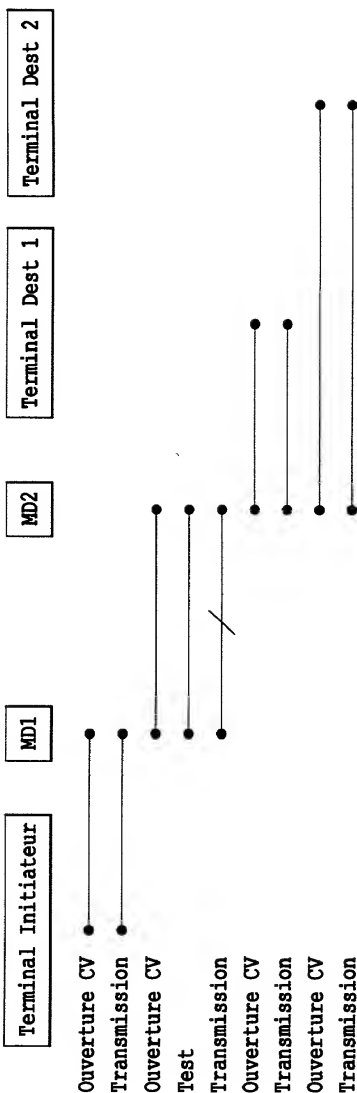

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

Déclaration et Pouvoirs pour Demande de Brevet

French Language Declaration

En tant que l'inventeur nommé ci-après, je déclare par le présent acte que:

As a below named inventor, I hereby declare that:

Mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont ceux figurant ci-dessous à côté de mon nom.

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

Je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul nom est mentionné ci-dessous), ou l'un des premiers co-inventeurs originaux (si plusieurs noms sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué, pour lequel une demande de brevet a été déposée concernant l'invention de la description identifiée par le numéro de référence

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention in the specification identified by Docket No.

102523/ES/ESD

Je déclare par le présent acte avoir passé en revue et compris le contenu de la description ci-dessus, revendications comprises.

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims.

Je reconnais devoir divulguer toute information pertinente à la brevetabilité, comme défini dans le Titre 37, § 1.56 du Code fédéral des réglementations.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

Je revendique par le présent acte avoir la priorité étrangère, en vertu du Titre 35, § 119(a)-(d) ou § 365(b) du Code des Etats-Unis, sur toute demande étrangère de brevet ou certificat d'inventeur ou, en vertu du Titre 35, § 365(a) du même Code, sur toute demande internationale PCT désignant au moins un pays autre que les Etats-Unis et figurant ci-dessous et, j'ai aussi indiqué ci-dessous toute demande étrangère de brevet, tout certificat d'inventeur ou toute demande internationale PCT ayant une date de dépôt précédant celle de la demande à propos de laquelle une priorité est revendiquée.

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below, and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior foreign application(s) for which priority is claimed
Demande(s) de brevet étrangère(s) antérieure(s) dont la priorité est revendiquée

(Number) (Numéro)	(Country) (Pays)	(Day/Month/Year Filed) (Jour/Mois/Année de dépôt)
99 14 492	FRANCE	18 NOVEMBER 1999

Prior foreign applications for which priority is not claimed
Demande(s) de brevet étrangères antérieure(s) dont la priorité n'est pas revendiquée

(Number) (Numéro)	(Country) (Pays)	(Day/Month/Year Filed) (Jour/Mois/Année de dépôt)

French Language Declaration

Je revendique par le présent acte tout bénéfice, en vertu du Titre 35, § 119(e) du Code des Etats-Unis, de toute demande de brevet provisoire effectuée aux Etats-Unis et figurant ci-dessous.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)
(No de demande)

(Filing Date)
(Date de dépôt)

Je revendique par le présent acte tout bénéfice, en vertu du Titre 35, § 120 du Code des Etats-Unis, de toute demande de brevet effectuée aux Etats-Unis, ou en vertu du Titre 35, § 365(c) du même Code, de toute demande internationale PCT désignant les Etats-Unis et figurant ci-dessous et, dans la mesure où l'objet de chacune des revendications de cette demande de brevet n'est pas divulgué dans la demande antérieure américaine ou internationale PCT, en vertu des dispositions du premier paragraphe du Titre 35, § 112 du Code des Etats-Unis, je reconnais devoir divulguer toute information pertinente à la brevetabilité, comme défini dans le Titre 37, § 1.56 du Code fédéral des réglementations, dont j'ai pu disposer entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date de dépôt de la demande nationale ou internationale PCT de la présente demande.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

(Application No.)
(N0 de demande)

(Filing Date)
(Date de dépôt)

(Status)(patented, pending, abandoned)
(Statut)(breveté, en cours d'examen, abandonné)

Je déclare par le présent acte que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, véridique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour véridique; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la Section 1001 du Titre 18 du Code des Etats-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

French Language Declaration

POUVOIRS: En tant que l'inventeur cité, je désigne par la présente l'(les) avocat(s) et/ou agent(s) suivant(s) pour qu'ils poursuive(nt) la procédure de cette demande de brevet et traite(nt) toute affaire s'y rapportant avec l'Office des brevets et des marques: (mentionner le nom et le numéro d'enregistrement).

John H. Mion, Reg. No. 18,879; Thomas J. Macpeak, Reg. No. 19,292; Robert J. Seas, Jr., Reg. No. 21,092; Darryl Mexic, Reg. No. 23,063; Robert V. Sloan, Reg. No. 22,775; Peter D. Olexy, Reg. No. 24,513; J. Frank Osha, Reg. No. 24,625; Waddell A. Biggart, Reg. No. 24,861; Louis Gubinsky, Reg. No. 24,835; Neil B. Siegel, Reg. No. 25,200; David J. Cushing, Reg. No. 28,703; John R. Inge, Reg. No. 26,916; Joseph J. Ruch, Jr., Reg. No. 26,577; Sheldon I. Landsman, Reg. No. 25,430; Richard C. Turner, Reg. No. 29,710; Howard L. Bernstein, Reg. No. 25,665; Alan J. Kasper, Reg. No. 25,426; Kenneth J. Burchfiel, Reg. No. 31,333; Gordon Kit, Reg. No. 30,764; Susan J. Mack, Reg. No. 30,951; Frank L. Bernstein, Reg. No. 31,484; Mark Boland, Reg. No. 32,197; William H. Mandir, Reg. No. 32,156; Scott M. Daniels, Reg. No. 32,562; Brian W. Hannon, Reg. No. 32,778; Abraham J. Rosner, Reg. No. 33,276; Bruce E. Kramer, Reg. No. 33,725; Paul F. Neils, Reg. No. 33,102; and Brett S. Sylvester, Reg. No. 32,765; and Robert M. Masters, Reg. No. 35,603.

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

Adresser toute correspondance à:

Send Correspondence to:
SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 800
Washington, D.C. 20037-3213

Nom complet de l'unique ou premier inventeur		Full name of sole or first inventor (First Middle Last) André MESSAGER	
Signature de l'inventeur	Date	Inventor's signature <i>André Messager</i>	Date 2000.10.03
Domicile		Residence 94600 CHOISY LE ROI, FRANCE	
Nationalité		Citizenship French	
Adresse postale		Post Office Address 3 Square S. Allendé - B96 94600 CHOISY LE ROI, FRANCE	
Nom complet du second co-inventeur, le cas échéant		Full name of second joint inventor, if any (First Middle Last) Lahcen BENNAI	
Signature du second inventeur	Date	Second inventor's signature <i>Lahcen Bennai</i>	Date 2000.10.03
Domicile		Residence 95100 ARGENTEUIL, FRANCE	
Nationalité		Citizenship French	
Adresse postale		Post Office Address 68, rue Félicieu 95100 ARGENTEUIL, FRANCE	

(Fournir les mêmes renseignements et la signature de tout co-inventeur supplémentaire.)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

Procédé de transmission de données, module de diffusion, et terminal pour la mise en œuvre de ce procédé

La présente invention concerne un procédé de transmission de données.

- 5 L'invention est plus particulièrement destinée aux réseaux de type X25.

Ces réseaux comportent des terminaux qui sont :

- soit internes aux commutateurs,
- soit externes et reliés par des lignes à des circuits d'un commutateur

- Les commutateurs de type X25 sont des équipements comportant
- 10 essentiellement un circuit gestionnaire de paquets d'information (Packet Handler en Anglais) PH. Ce circuit PH, directement raccordé au réseau, est capable d'établir temporairement une liaison entre deux extrémités, d'assurer le transport de paquets d'informations entre ces deux extrémités, notamment par un contrôle de flux, et de libérer la liaison en fin de communication. Un service de type X25
- 15 peut ainsi être ouvert à des terminaux internes ou externes aux commutateurs.

- Pour l'établissement temporaire de la liaison, une adresse d'un commutateur ou d'un terminal appelé, qui est présente dans un paquet d'appel issu d'un commutateur ou d'un terminal appelant, permet de router le paquet d'appel jusqu'au commutateur ou jusqu'au terminal appelé destinataire. Ce
- 20 paquet d'appel contient de plus une indication de voie logique permettant d'identifier un circuit, dans le commutateur ou le terminal appelant, pour lui transmettre l'acceptation de l'appel par le commutateur ou le terminal appelé. Cette acceptation comporte elle-même une indication de voie logique à utiliser avec ce commutateur ou ce terminal appelé lors d'un transfert de données
- 25 ultérieur. La libération de la liaison peut être provoquée par un paquet de libération, ou par une temporisation. Pendant la communication, l'échange des données sur les deux voies logiques constituant une liaison bidirectionnelle est un échange en mode paquet comme au moment de l'établissement de la liaison.

- Pour la transmission, les terminaux internes accèdent au circuit PH au
- 30 travers d'un module d'interface qui met en œuvre une librairie de fonctions. Les fonctions de cette librairie permettent aux terminaux de gérer l'établissement de la liaison, le transfert des données et la libération de la liaison. Ce module d'interface assure en outre une fonction d'assemblage et de désassemblage en paquets X25 des blocs d'informations échangés entre les terminaux.

- 35 Un terminal requiert du module d'interface l'établissement d'un circuit

virtuel (CV) de type X25 avec un terminal destinataire désigné par son adresse. Le module interface traduit cette requête en un paquet d'appel X25 envoyé au circuit PH du commutateur appelant. Le paquet d'appel X25 est routé jusqu'au circuit PH du commutateur distant, hôte du terminal destinataire. Une analyse, dans le commutateur appelé, de l'adresse appelée par le paquet d'appel permet de déterminer que le destinataire est ou non un terminal interne. Le cas échéant, le paquet d'appel est délivré au module interface du commutateur destinataire qui envoie un événement au terminal interne destinataire pour lui indiquer un appel entrant.

La réponse au module interface du terminal interne destinataire acceptant l'appel est transformée en un paquet X25 d'acceptation d'appel qui parcourt le trajet du paquet d'appel en sens inverse. Le terminal source, appelant, initiateur, est prévenu par un événement de l'établissement effectif de la liaison. Cette liaison est identifiée entre le module interface du commutateur appelant et le terminal par un numéro particulier de voie logique. Le terminal source établit alors une demande d'envoi d'un bloc d'informations au module interface en évoquant le numéro de voie logique. Ce bloc d'informations est fragmenté par le module interface en paquets de données X25 délivrés ensuite au circuit PH appelant. En réception, les paquets de données X25 sont réassemblés par l'autre module interface en un bloc d'informations délivré ensuite au terminal destinataire. La liaison est bidirectionnelle.

Dans un réseau de type X25, les commutateurs, ou routeurs, peuvent être configurés différemment selon des besoins géographiques ou temporels. Un commutateur à un niveau de réseau peut ainsi être mis en relation par des voies de transmission avec certains commutateurs voisins, et pas avec d'autres. La maintenance d'un tel réseau est naturellement effectuée par des terminaux internes, ou processus, mis en œuvre dans chaque commutateur. Dans certains cas (par exemple diffusions de table de routage, déclarations de présence d'abonnés, transmission d'information concernant la configuration d'un commutateur ou de la liste des abonnés qui lui sont rattachés), l'accomplissement d'un processus nécessite de faire savoir à tous les autres commutateurs du réseau que la configuration de ce commutateur a changé, et ou que les autres commutateurs doivent se modifier en correspondance. L'acheminement de l'information correspondante est réalisé par un terminal de communication qui utilise le réseau, et le protocole X25.

Des informations à transmettre à tous les commutateurs peuvent également résulter de l'intervention d'un opérateur, personne physique, sur un terminal de service, externe, connecté à un commutateur. Les données à transmettre produites par les terminaux internes concernent la gestion du réseau.

- 5 Dans le cas d'un processus automatique interne au commutateur, le terminal de transmission est un terminal interne utilisant le module interface, dans le cas d'un terminal externe le module interface n'est normalement pas sollicité.

- Un tel mode de gestion entraîne que les terminaux doivent émettre autant de blocs d'informations qu'il y a de terminaux auxquels doit être adressée
10 une information. Dans un réseau de type X25, il faut donc établir (successivement ou simultanément selon les possibilités du commutateur) autant de circuits virtuels qu'il y a de terminaux auxquels est adressée cette information. Lorsque ces informations sont communes à tous les commutateurs, par exemple la transmission d'une configuration générale dans le cas d'un terminal interne, le
15 bloc d'informations doit être envoyé sur le réseau aussi souvent qu'il y a de terminaux destinataires à informer. Un tel mode de transmission est évidemment préoccupant en ce sens qu'il occupe le réseau d'une manière totalement inutile.

- En outre un tel procédé est peu intéressant pour le module interface et le circuit PH initiateur car ceux-ci sont amenés à devoir consacrer trop de
20 ressources à cette transmission, ressources qu'ils ne peuvent pas utiliser par ailleurs pour gérer au mieux le reste du réseau. Par ailleurs le caractère répétitif de ces blocs d'informations à transmettre à tous les commutateurs du réseau est particulièrement pénalisant de sorte qu'une part non négligeable des ressources de ce réseau est consacrée au maintien de son propre fonctionnement.

- 25 Le document **US 5.519.704** décrit un procédé pour diffuser un bloc d'information d'un premier terminal vers un ensemble de deuxièmes terminaux destinataires, chaque deuxième terminal étant connecté à un commutateur d'un réseau, consistant à :

- transmettre le bloc de données du premier terminal à un module de
30 diffusion contenu dans un premier commutateur qui est relié directement à ce premier terminal,

- puis diffuser ce bloc de données de ce module de diffusion vers des commutateurs adjacents à ce premier commutateur, et vers des deuxièmes terminaux destinataires qui sont reliés directement à ce premier commutateur.

- 35 Ce procédé est décrit dans le cas de réseaux de transmission orientés

sans connexion, mais n'est pas transposable directement dans des réseaux orientés connexion comme c'est le cas des réseaux de type X25.

L'invention a pour but de remédier à ce problème en proposant un procédé de diffusion utilisable dans un réseau de type X25.

5 L'invention a pour premier objet un procédé de transmission de données dans lequel, pour diffuser un bloc d'informations d'un premier terminal vers un ensemble de deuxièmes terminaux destinataires, chaque deuxième terminal étant connecté à un commutateur d'un réseau, consistant à :

10 - transmettre le bloc d'informations du premier terminal à un module de diffusion contenu dans un premier commutateur qui est relié directement à ce premier terminal,

- diffuser ce bloc d'informations de ce module de diffusion vers des commutateurs adjacents à ce premier commutateur, et vers des deuxièmes terminaux destinataires qui sont reliés directement à ce premier commutateur,

15 - et recevoir ce bloc d'informations dans les deuxièmes terminaux destinataires,

caractérisé en ce que pour transmettre le bloc d'informations du premier terminal au module de diffusion, il consiste à :

20 - émettre un paquet de demande d'appel, du premier terminal vers le module de diffusion du premier commutateur, pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal et le module de diffusion du premier commutateur, en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;

25 - et placer le bloc d'informations à diffuser, dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui a été établi entre ce premier terminal et le module de diffusion, en réponse à ce paquet de demande d'appel.

Le procédé ainsi caractérisé est mis en œuvre dans des commutateurs qui comportent alors, de préférence, tous un module de diffusion. Un commutateur est dit adjacent d'un autre commutateur si une liaison peut être
30 établie entre ces deux commutateurs sans l'intermédiaire d'un troisième commutateur. Un commutateur transmet à ses commutateurs adjacents tous les blocs d'informations qu'il reçoit et qui sont à diffuser aux terminaux. Les blocs d'informations à diffuser sont reconnus par le fait qu'ils sont adressés au module de diffusion du commutateur d'appel. L'adresse de ce module de diffusion
35 constitue implicitement une requête de diffusion.

Selon l'invention un terminal interne ou un terminal externe, initiateur de la diffusion, établit un circuit virtuel unique avec le module de diffusion du commutateur auquel il est rattaché, et lui transmet une seule fois le bloc d'informations à diffuser. A la différence de la méthode utilisée dans les réseaux X25 connus, ce module de diffusion de ce commutateur propage alors le bloc d'informations à tous les modules de diffusion des commutateurs du réseau qui sont les voisins de ce commutateur. Il en résulte une propagation vers tous les commutateurs. En aval, chaque commutateur de réseau recevant le bloc d'informations peut le délivrer aux terminaux qui lui sont rattachés.

Cette technique de diffusion, dite par inondation, peut être perfectionnée en n'envoyant un bloc d'informations à diffuser d'un commutateur à un autre que si cet autre commutateur ne l'a pas déjà reçu par ailleurs. Connaissant le terminal ou le commutateur qui lui a transmis l'information à diffuser, un module de diffusion ne transmet pas à ce terminal ou à ce commutateur transmetteur le bloc d'informations à diffuser qu'il vient de recevoir de lui. Cette connaissance est assurée par le repérage de la voie logique par laquelle le service de diffusion a été invoqué. Le bloc d'informations n'arrive ainsi qu'une seule fois à chaque commutateur, et en particulier il ne circule pas dans toutes les mailles du réseau. Ceci réduit donc le débit global.

Une variante de ce procédé est **caractérisé** en ce que pour transmettre un bloc d'informations du premier terminal au module de diffusion, il consiste à :

- émettre un paquet de demande d'appel, du premier terminal vers le module de diffusion du premier commutateur, pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal et le module de diffusion du premier commutateur, en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;

- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans le champ de données utilisateur de ce paquet de demande d'appel.

L'invention a également pour objet un module de diffusion pour un réseau comportant des commutateurs de réseau et des terminaux connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données ; ces commutateurs comportant des modules de diffusion qui reçoivent des paquets de données à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux, et dont la fonction est

de transmettre ces données à diffuser à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau, et à tous les terminaux qui leurs sont respectivement reliés directement ;

caractérisé en ce qu'il comporte :

- 5 - des moyens pour recevoir un paquet de demande d'appel, émis par un premier terminal vers ce module de diffusion, reconnaître une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel, et pour établir alors un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal et le module de diffusion ;
- 10 - et des moyens pour mémoriser puis diffuser un bloc d'informations à diffuser qui a été placé dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui a été établi entre ce premier terminal et le module de diffusion.

Selon une variante, un module de diffusion est **caractérisé** en ce qu'il comporte :

- 15 - des moyens pour recevoir un paquet de demande d'appel, émis par un premier terminal vers ce module de diffusion, reconnaître une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel,
- et des moyens pour mémoriser puis diffuser un bloc d'informations à diffuser qui a été placé dans le champ de données utilisateur de ce paquet de
- 20 demande d'appel.

L'invention a également pour objet un terminal pour un réseau comportant des commutateurs de réseau et des terminaux connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données, des commutateurs comportant des modules de diffusion qui reçoivent des données à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux et dont la fonction est de transmettre ces données à diffuser à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau ; **caractérisé** en ce qu'il comporte des moyens pour :

- émettre un paquet de demande d'appel, de ce premier terminal vers le
- 30 module de diffusion d'un premier commutateur, pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal et le module de diffusion du premier commutateur, en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans les paquets de
- 35 données du circuit virtuel de type X25 qui est alors établi entre ce premier

terminal et le module de diffusion.

Selon une variante un terminal est **caractérisé** en ce qu'il comporte des moyens pour :

- émettre un paquet de demande d'appel, de ce premier terminal vers le module de diffusion d'un premier commutateur, pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal et le module de diffusion du premier commutateur, en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans le champ de données utilisateur de ce paquet de demande d'appel.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent :

- Figure 1 : une représentation schématique d'un réseau de type X25 utilisable pour mettre en œuvre le procédé de l'invention ;
- Figures 2a et 2b : des modes de transmission des blocs d'informations émis par les terminaux selon l'état de la technique et selon le procédé de l'invention respectivement ;
- Figure 3 : une représentation schématique d'un programme mis en œuvre dans chaque commutateur du réseau.

- La **figure 1** montre un réseau 1 utilisable pour mettre en œuvre des terminaux de type X25 dans le cadre du procédé de l'invention. Ce réseau comporte un ensemble de commutateurs tels que 2 à 11. Les commutateurs sont reliés entre eux par des liaisons formant par exemple un réseau maillé, plusieurs chemins pouvant être utilisables pour relier un commutateur à un autre. Les circuits de ces commutateurs peuvent lancer des processus automatiques, dits terminaux internes. Dans un commutateur particulier 2, situé par exemple dans un local occupé par un administrateur de réseau, opérateur personne physique du système, peut être disposé par ailleurs un terminal externe de service 12 relié par un bus 13 au commutateur 2. D'autres terminaux, par exemple du même type que le terminal 12, peuvent être reliés aux autres commutateurs ou bien ils peuvent comporter un autre type d'équipement.

- Le commutateur 2 est globalement représenté. Il comporte en pratique des circuits de commutation, de formatage par mise en paquet, de mémorisation, de synchronisation et autres pour transmettre des blocs

informations reçus à d'autres commutateurs ou à d'autres terminaux. Un terminal interne au commutateur 2 est destiné à effectuer l'entretien du réseau 1. Dans ce but un des équipements du commutateur 2 comporte un programme 14 dans une mémoire programme 15. Le programme 14 est capable de mettre en œuvre un système d'exploitation 16 et notamment des applications ou terminaux 17 d'entretien du réseau 1. Ces terminaux 17 ont pour objet de modifier la configuration du commutateur 2 et ou de transmettre des informations correspondantes aux autres commutateurs 3 à 11. Le commutateur 2 comporte dans ce but des circuits 18 de type PH de gestion de paquets d'information. Il comporte également d'une manière connue un module interface 19 interposé entre un terminal interne représenté par un programme 17 contenu dans la mémoire 15 et le circuit 18. Le terminal externe 12 est normalement relié par le bus 13 au circuit 18.

La **figure 2a** montre d'une manière schématique, dans l'état de la technique, un envoi d'un bloc d'informations d'information à une multitude de terminaux, internes ou externes, reliés aux commutateurs 2 à 11 du réseau. L'envoi de chaque bloc d'informations comporte une première étape d'établissement d'un circuit virtuel entre le terminal appelant et un terminal destinataire. Cet établissement est réalisé par le circuit interface pour les terminaux internes ou bien il est réalisé par les terminaux externes eux-mêmes. L'envoi du bloc d'informations se produit ultérieurement au cours d'une deuxième étape de transmission. Ces deux étapes doivent être répétées pour chaque transmission différente entre le terminal initiateur et l'un quelconque des terminaux destinataires. Les blocs d'informations tous identiques de la figure 2a encombrant donc le réseau par leurs transmissions multiples aux terminaux auxquels ils sont destinés. Les blocs d'informations représentés sont ceux transmis sur des voies logiques établies dans les commutateurs reliés au terminal initiateur et aux terminaux destinataires. La figure 2a montre schématiquement que pour joindre deux terminaux, la liaison d'un commutateur à un autre commutateur est utilisée deux fois. Tout comme pour l'invention, cette liaison peut par ailleurs être de type quelconque, être supporté par un réseau quelconque. Il reste qu'elle subit ici un trafic multiple.

La **figure 2b** montre d'une manière schématique la modification apportée par le procédé de l'invention. Pour un bloc d'informations à diffuser, un terminal 12 initiateur, ici externe dans l'exemple, requiert l'établissement d'un

circuit virtuel de type X25, en envoyant un paquet de demande d'appel au module de diffusion 20 du commutateur 2 auquel il est relié directement. On remarquera que ce circuit virtuel le reliera non pas avec un des terminaux destinataires du bloc d'informations à diffuser, mais avec le module de diffusion

5 20 du commutateur 2 auquel ce terminal initiateur est relié.

Le terminal 12 transmet ensuite le bloc d'informations à diffuser, via le circuit virtuel établi à la suite de cette requête du terminal 12, sous la forme d'une pluralité de paquets de données conformes au protocole X25, si le bloc d'informations est trop volumineux pour être contenu dans un seul paquet de données. Un bit (prévu dans chaque paquet par le protocole X25) indique s'il y a encore un paquet ensuite, ou indique si c'est le dernier paquet constituant le bloc d'informations. Le circuit virtuel est libéré à la demande du terminal initiateur 12 lorsqu'il a fini de transmettre le bloc d'informations à diffuser, ou, à défaut, par l'action d'un temporisateur situé dans le module de diffusion 20.

15 Conformément au protocole X25, l'adresse du module de diffusion est placée dans le paquet d'appel. Cette adresse est une adresse générique qui constitue aussi implicitement une requête de diffusion. Elle signifie, dans ce cas, que l'information reçue ultérieurement via le circuit établi à la suite de la requête portée par ce paquet d'appel est une information à diffuser.

20 Selon d'autres modes de mise en œuvre, la requête de diffusion peut être constituée explicitement par un mot binaire appelé code de diffusion placé dans l'un quelconque des champs du paquet de demande d'appel.

Selon une variante du procédé selon l'invention, utilisable pour des blocs d'informations de petit volume, un bloc d'informations à diffuser est placé dans le paquet de demande d'appel lui-même. Il n'y a pas lieu d'établir réellement un circuit virtuel dans ce cas.

Le module 20 est doté d'une mémoire permettant de mémoriser un tel bloc d'informations à diffuser. A priori, il n'y a pas d'échange immédiat en retour entre les terminaux initiateur et destinataires. Puis le module de diffusion 20 diffuse le bloc d'informations mémorisé. Ainsi, un module de diffusion MD1 d'un commutateur de départ transmet un bloc d'informations à diffuser à un module de diffusion MD2 d'un commutateur d'arrivée qui lui est directement adjacent. La transmission entre les deux modules MD1 et MD2 est une liaison de type X25, avec établissement d'un circuit virtuel entre les deux modules MD1 et MD2.

35 Le module MD2 mémorise à son tour le bloc d'informations à diffuser. Il

transmet ensuite le bloc d'informations d'une part aux terminaux destinataires Dest1 et Dest2 qui sont reliés à son commutateur. Le module de diffusion MD2 transmet ensuite le bloc d'informations aux autres commutateurs qui lui sont adjacents, et qui sont différents du commutateur de départ.

5 On constate alors que la liaison entre le commutateur du module de diffusion MD1 et celui du module de diffusion MD2 n'est utilisée qu'une seule fois, bien que le bloc d'informations soit transmis à deux destinataires Dest1 et Dest2 reliés au commutateur du module MD2. L'opération d'établissement du circuit virtuel du terminal initiateur au module de diffusion MD1 n'est réalisée
10 qu'une fois. Par contre, chaque module de diffusion MD2 qui reçoit le bloc d'informations à diffuser ouvre autant de circuits virtuels qu'il y a de terminaux reliés à son commutateur.

Si le terminal initiateur est interne à un commutateur, l'édition du bloc d'informations à diffuser se termine par l'invocation du module de diffusion (en
15 remplacement du module interface) et ce module de diffusion transmet les informations à diffuser comme ci-dessus, après établissement du circuit virtuel.

Le module de diffusion MD1 peut inclure dans chacun des blocs d'informations à diffuser un numéro d'ordre R. Eventuellement le module de diffusion MD1 peut inclure en outre l'identification du terminal initiateur, au cas
20 où plusieurs terminaux internes ou externes, rattachés à un même commutateur, seraient aptes à effectuer des opérations de diffusion comme le terminal 12.

Les terminaux initiateurs peuvent par ailleurs inclure, dans le bloc d'informations à diffuser, un code C dit de catégorie, permettant une diffusion sélective des blocs d'informations. Seuls les terminaux correspondants à cette
25 catégorie C recevront le bloc d'informations à diffuser. Le numéro d'ordre R et le code de catégorie C peuvent être placés dans le paquet d'appel.

La **figure 3** montre en détail le fonctionnement du procédé de l'invention. Le programme 14, figure 1, comporte un sous-programme 21 de diffusion. Ce sous-programme 21 est schématiquement représenté sur la figure
30 3. Ce sous-programme 21 de diffusion comporte pour l'essentiel un test 22 pour vérifier que l'adresse du destinataire est une adresse DIFF du module de diffusion du commutateur de départ. De préférence cette adresse sera une adresse générique, chaque module de diffusion d'un commutateur étant appellable par cette adresse à partir d'un quelconque des modules de diffusion adjacents, ou
35 pouvant en appeler un autre par cette adresse. Si l'adresse est différente, par

exemple ADR ou autre signalant que le bloc d'informations doit être acheminé à un terminal particulier, la transmission se produit par la suite normalement.

- Par contre, si l'adresse du paquet d'appel correspond à celle DIFF du module de diffusion, le sous-programme 21 met en œuvre, en plus du test 22, une macro-instruction 23 représentant le module de diffusion 20. Une telle macro-instruction 23 a d'abord pour objet de faire transmettre par un commutateur récepteur (2 ici) à tous les commutateurs adjacents en aval un bloc d'informations à diffuser que ce commutateur récepteur vient de recevoir d'un commutateur amont (ou d'un terminal de service externe). Par exemple le commutateur 2 transmet le bloc d'informations à diffuser au commutateur 3, au commutateur 5, au commutateur 7 et au commutateur 10.

- Dans la pratique, ces commutateurs adjacents avals sont physiquement reliés à des entrées activées de ce commutateur 2 amont. Donc le commutateur 2 sait, parce que cette information a été acquise, et éventuellement mémorisée dans une mémoire 24 au moment de la constitution du réseau, que les commutateurs 3, 5, 7 et 10 sont ses voisins adjacents. La mémoire 24 comporte également la liste des terminaux internes ou externes qui sont connectés à ce commutateur. Ces terminaux connectés peuvent alors recevoir de leur commutateur de connexion l'information à leur diffuser.

- Selon l'invention, chaque commutateur effectue donc la transmission du bloc d'informations à diffuser à un chacun des commutateurs adjacents, par exemple ici du commutateur 3 au commutateur 4. De même le commutateur 5 transmettra le bloc d'informations à diffuser au commutateur 6. On remarquera que le commutateur 4 pourrait être également amené à transmettre un même bloc d'informations à diffuser au commutateur 6. De manière à éviter une telle répétition, de préférence, avant d'envoyer un bloc d'informations à un commutateur voisin, un commutateur par exemple le commutateur 4, peut interroger ses voisins, ici le commutateur 6, pour savoir si ce commutateur 6 a déjà reçu le bloc d'informations qu'il s'apprête à lui transmettre.

- Pour cela, le commutateur 4 signale au commutateur 6 qu'il a l'intention de lui transmettre le bloc d'informations de rang R ou dont l'identité est codée. Cette signalisation peut être réalisée par un paquet d'appel comportant d'une part l'adresse générique d'un module de diffusion (DIFF) et d'autre part le rang R du bloc d'informations à diffuser. Le commutateur 5 ayant déjà transmis au commutateur 6 le bloc d'informations de rang R, le commutateur 6 pourra

répondre au commutateur 4, de préférence dans un paquet de données, que le bloc d'informations de rang R a déjà été reçu. Le paquet de données en réponse sera dans ce cas un paquet de refus et la transmission de ce bloc d'informations de rang R ne sera pas effectuée depuis le commutateur 4. Cette consultation préalable est bien entendu très courte. Elle s'apparente à une liaison de signalisation et n'occupe pas particulièrement le lien entre le commutateur 4 et le commutateur 6.

En outre, le module de diffusion transmet le bloc d'informations à diffuser à tous les terminaux, internes ou externes, qui sont directement connectés au commutateur de ce module de diffusion, c'est-à-dire qui lui sont connectés sans l'intermédiaire d'un autre commutateur. Cette diffusion se produit aussi bien entendu pour le commutateur de départ vis à vis des autres terminaux reliés à ce commutateur de départ.

La diffusion ne se produit pas vers le commutateur ou le terminal qui vient de transmettre le bloc d'informations à diffuser car cette transmission s'est réalisée par une voie logique qui permet d'identifier l'organe transmetteur et de ne pas lui renvoyer ce que lui-même vient d'envoyer.

Au besoin le paquet d'appel, ou une zone dans le bloc d'informations à diffuser, désigne les terminaux ou les catégories de terminaux qui sont destinés à recevoir le bloc d'informations à diffuser. A ce titre, le paquet d'appel servant pour le test 22 peut comporter l'information C de catégorie que le module de diffusion du commutateur adjacent récepteur détecte. Cette information de catégorie est de préférence une information de la catégorie du terminal initiateur lui-même. Ce module de diffusion transmet alors ce bloc d'informations à diffuser aux terminaux qui lui sont connectés si la catégorie C leur correspond.

En variante, la catégorie peut être constituée par l'adresse d'un terminal. De ce fait, seul le terminal destinataire reçoit le bloc d'informations prétendument à diffuser. En agissant ainsi, on pourrait envoyer par l'intermédiaire du module de diffusion un bloc d'informations à un seul terminal.

REVENDICATIONS

1) Procédé de transmission de données dans lequel, pour diffuser un bloc d'information d'un premier terminal (12) vers un ensemble de deuxièmes terminaux destinataires, chaque deuxième terminal étant connecté à un commutateur (2 à 11) d'un réseau, consistant à :

- transmettre le bloc d'informations du premier terminal à un module de diffusion (20) contenu dans un premier commutateur (2) qui est relié directement à ce premier terminal,
- diffuser ce bloc d'informations de ce module de diffusion vers des commutateurs (3 à 11) adjacents à ce premier commutateur, et vers des deuxièmes terminaux destinataires qui sont reliés directement à ce premier commutateur,
- et recevoir ce bloc d'informations dans les deuxièmes terminaux destinataires,

caractérisé en ce que pour transmettre un bloc d'informations du premier terminal au module de diffusion, il consiste à :

- émettre un paquet de demande d'appel, du premier terminal (12) vers le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui a été établi entre ce premier terminal et le module de diffusion, en réponse à ce paquet de demande d'appel.

2) Procédé de transmission de données dans lequel, pour diffuser un bloc d'informations d'un premier terminal (12) vers un ensemble de deuxièmes terminaux destinataires, chaque deuxième terminal étant connecté à un commutateur (2 à 11) d'un réseau, consistant à :

- transmettre le bloc d'informations du premier terminal à un module de diffusion (20) contenu dans un premier commutateur (2) qui est relié directement à ce premier terminal,
- diffuser ce bloc d'informations de ce module de diffusion vers des commutateurs (3 à 11) adjacents à ce premier commutateur, et vers des deuxièmes terminaux destinataires qui sont reliés directement à ce premier

commutateur,

- et recevoir ce bloc d'informations dans les deuxièmes terminaux destinataires,

caractérisé en ce que pour transmettre un bloc d'informations du
5 premier terminal au module de diffusion, il consiste à :

- émettre un paquet de demande d'appel, du premier terminal (12) vers le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), en plaçant une requête
10 de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans le champ de données utilisateur de ce paquet de demande d'appel.

3) Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il
15 consiste en outre à établir une liaison de type X25 entre le module de diffusion (20) du premier commutateur (2) et chacun des module de diffusion des commutateurs adjacents (3 à 11).

4) Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le module de diffusion (20) de chaque commutateur teste si un commutateur adjacent a déjà reçu un bloc d'informations à diffuser, avant de le lui envoyer.

20 5) Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il consiste à diffuser un bloc d'informations à un deuxième terminal relié à un commutateur adjacent au premier commutateur, si et seulement si ce deuxième terminal appartient à une catégorie attendue.

25 6) Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il consiste à diffuser un bloc d'informations à un deuxième terminal relié directement au premier commutateur, si et seulement si ce deuxième terminal appartient à une catégorie attendue.

7) Procédé selon l'une des revendications 5 à 6, caractérisé en ce que la catégorie attendue est celle à laquelle appartient le premier terminal.

30 8) Procédé selon l'une des revendications 5 à 6, caractérisé en ce qu'il consiste en outre à émettre du premier terminal vers le commutateur auquel il est relié, un message indiquant la catégorie à laquelle appartient ce premier terminal.

35 9) Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'au moins un des terminaux est externe par rapport aux commutateurs (2 à 11).

10) Module de diffusion (20) pour un réseau comportant des commutateurs de réseau (2 à 11) et des terminaux (12) connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données ; ces commutateurs

5 comportant des modules de diffusion qui reçoivent des blocs d'information à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux, et dont la fonction est de transmettre ces blocs d'informations à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau, et à tous les terminaux qui leurs sont respectivement reliés directement ;

10 **caractérisé** en ce qu'il comporte :

- des moyens pour recevoir un paquet de demande d'appel, émis par un premier terminal (12) vers ce module de diffusion (20), reconnaître une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel, et pour

15 établir alors un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20) ;

- et des moyens pour mémoriser puis diffuser un bloc d'informations à diffuser qui a été placé dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui a été établi entre ce premier terminal et le module de diffusion.

11) Module de diffusion (20) pour un réseau comportant des commutateurs de réseau (2 à 11) et des terminaux (12) connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données ; ces commutateurs

20 comportant des modules de diffusion qui reçoivent des blocs d'information à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux, et dont la fonction est de transmettre ces blocs d'informations à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau, et à tous les terminaux qui leurs sont respectivement

25 reliés directement ;

caractérisé en ce qu'il comporte :

- des moyens pour recevoir un paquet de demande d'appel, émis par un premier terminal (12) vers ce module de diffusion (20), reconnaître une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel,

30

- et des moyens pour mémoriser puis diffuser un bloc d'informations à diffuser qui a été placé dans le champ de données utilisateur de ce paquet de demande d'appel.

35 12) Module de diffusion selon la revendication 10 ou la

revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens pour déterminer si un commutateur adjacent au commutateur auquel il appartient a déjà reçu ce bloc d'informations à diffuser.

- 13) Terminal pour un réseau comportant des commutateurs de réseau et des terminaux connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données, des commutateurs comportant des modules de diffusion qui reçoivent des données à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux et dont la fonction est de transmettre ces données à diffuser à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau ;

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour :

- émettre un paquet de demande d'appel, de ce premier terminal (12) vers le module de diffusion (20) d'un premier commutateur (2), pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui est alors établi entre ce premier terminal et le module de diffusion.

- 14) Terminal pour un réseau comportant des commutateurs de réseau et des terminaux connectés à ces commutateurs, ces commutateurs et ces terminaux étant aptes à établir entre eux des liaisons de type X25 pour transmettre des données, des commutateurs comportant des modules de diffusion qui reçoivent des données à diffuser à tous les terminaux d'un ensemble de terminaux et dont la fonction est de transmettre ces données à diffuser à tous les commutateurs qui leur sont adjacents dans le réseau ;

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour :

- émettre un paquet de demande d'appel, de ce premier terminal (12) vers le module de diffusion (20) d'un premier commutateur (2), pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20) du premier commutateur (2), en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;
- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans le champ de données utilisateur de ce paquet de demande d'appel.

ABREGE

Procédé de transmission de données, module de diffusion, et terminal pour la mise en œuvre de ce procédé

5

L'invention concerne un procédé de diffusion utilisable dans un réseau de type X25. Pour transmettre un bloc d'informations d'un terminal à un module de diffusion situé dans le commutateur de rattachement de ce terminal, il consiste à :

10

- émettre un paquet de demande d'appel, du terminal (12) vers le module de diffusion (20) du commutateur (2), pour demander l'établissement d'un circuit virtuel de type X25, entre ce premier terminal (12) et le module de diffusion (20), en plaçant une requête de diffusion dans l'un des champs de ce paquet de demande d'appel ;

15

- et placer le bloc d'informations à diffuser, dans les paquets de données du circuit virtuel de type X25 qui a été établi entre ce terminal et le module de diffusion, en réponse à ce paquet de demande d'appel.

20

Chaque module de diffusion d'un commutateur recevant le bloc d'informations à diffuser est alors chargé de transmettre ce bloc d'informations à diffuser à un module de diffusion d'un commutateur adjacent dont il teste par ailleurs qu'il n'a pas reçu ce bloc d'informations à diffuser. Chaque module de diffusion d'un commutateur recevant le bloc d'informations à diffuser est en outre chargé de transmettre ce bloc d'informations à diffuser à tous les terminaux connectés à son commutateur.

25

Fig 1